



Ihr Konfigurationscode lautet

M5.AARR.1.2.0.0.3.3

Die Übermittlung des Konfigurationscodes ist sowohl in der Angebots- als auch in der Auftragsphase eine wichtige Information zur Identifikation Ihrer gewünschten Variante.

Auswahl




Gehäuselänge [mm]
Gehäusedurchmesser [mm]


Technische Daten


Bezeichnung	Ø 90mm	Ø 140mm
Durchschn. Drehzahl [min-1]	200	150
Max. Drehzahl [min-1]	400	300
Schutzklasse nach IEC 60529	IP 50	
Betriebstemperatur [°C]	-20 bis +70	
Lebensdauer bis zu [Mio. U]	50	
Strombelastung [A]	Max. 63	
Spannungsbelastung [V AC]	Max. 630	
Kabellänge Rotor [m]	3	
Kabellänge Stator [m]	3	

Anzahl	Name	Beschreibung	Breite	V	A	Wege
1	PE	Protective earth	0		25	1
2	Modul A (Leistung)		2	630	25	3+PE
2	Modul R (CC-Link)	CC-Link (10 Mbit), CC-Link.	1	30	3	2 x CC-Link
1	Dummy Modul	Dummy Modul	1		0	0
4	Modulzentrierung	Modulzentrierung	0		0	0

Stromlaufplan

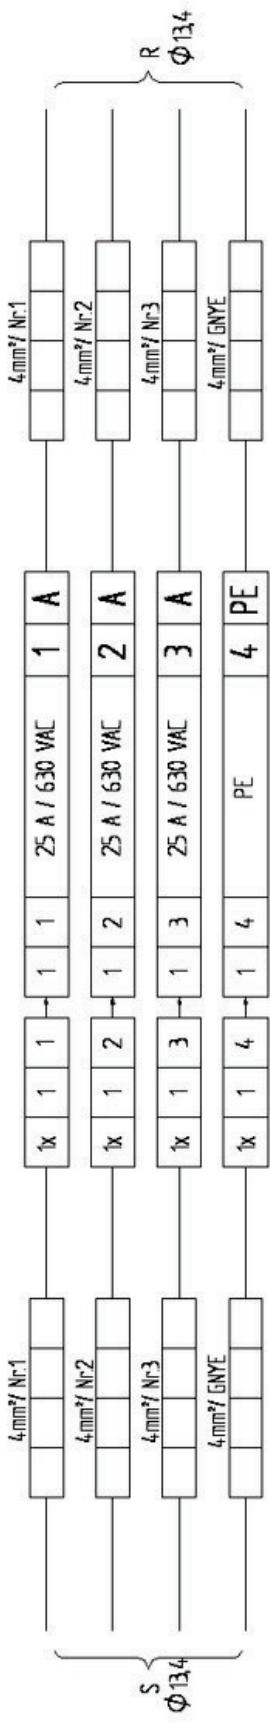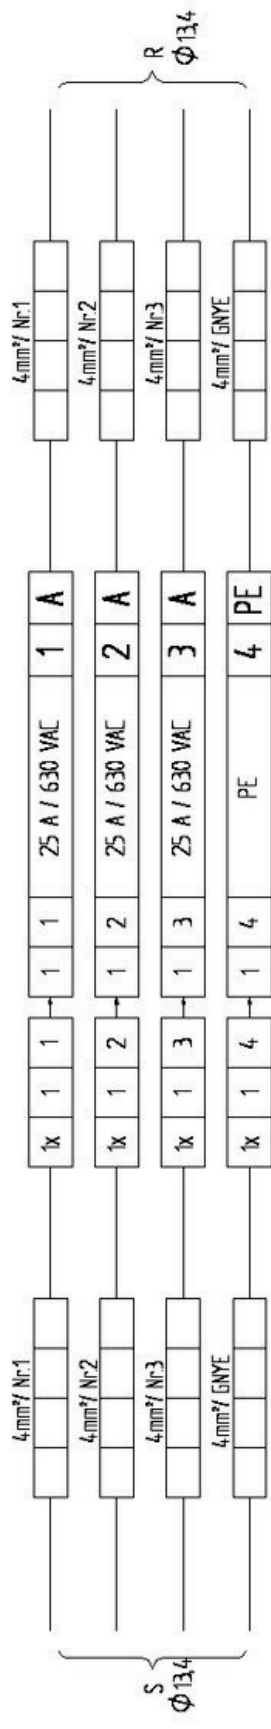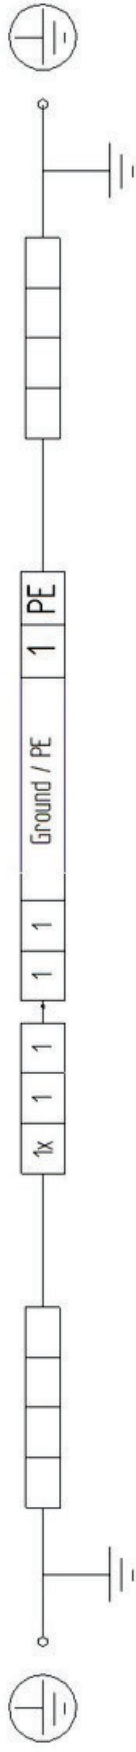

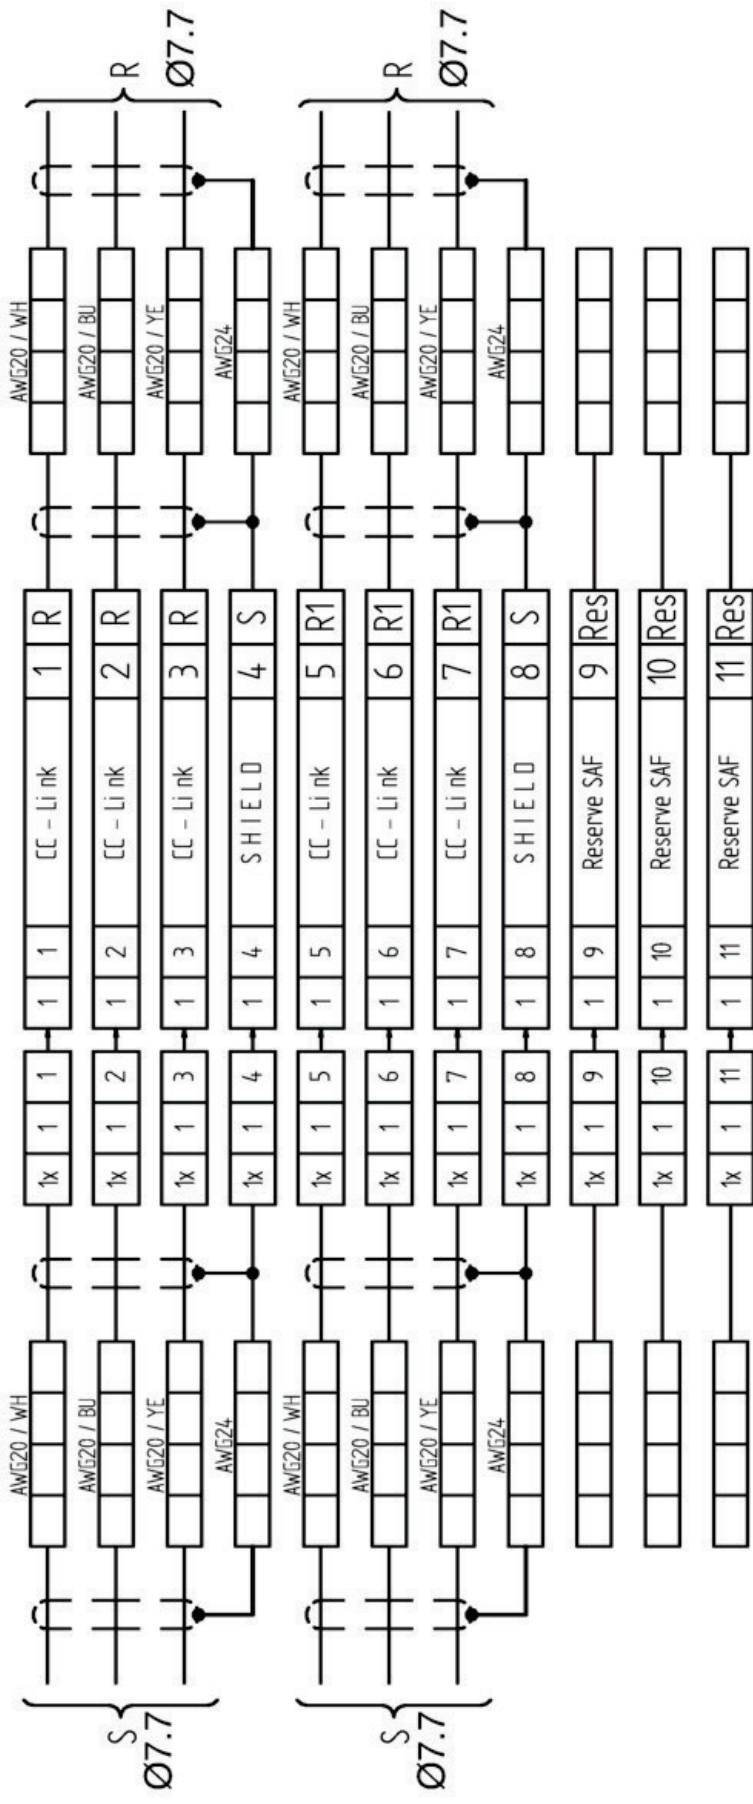

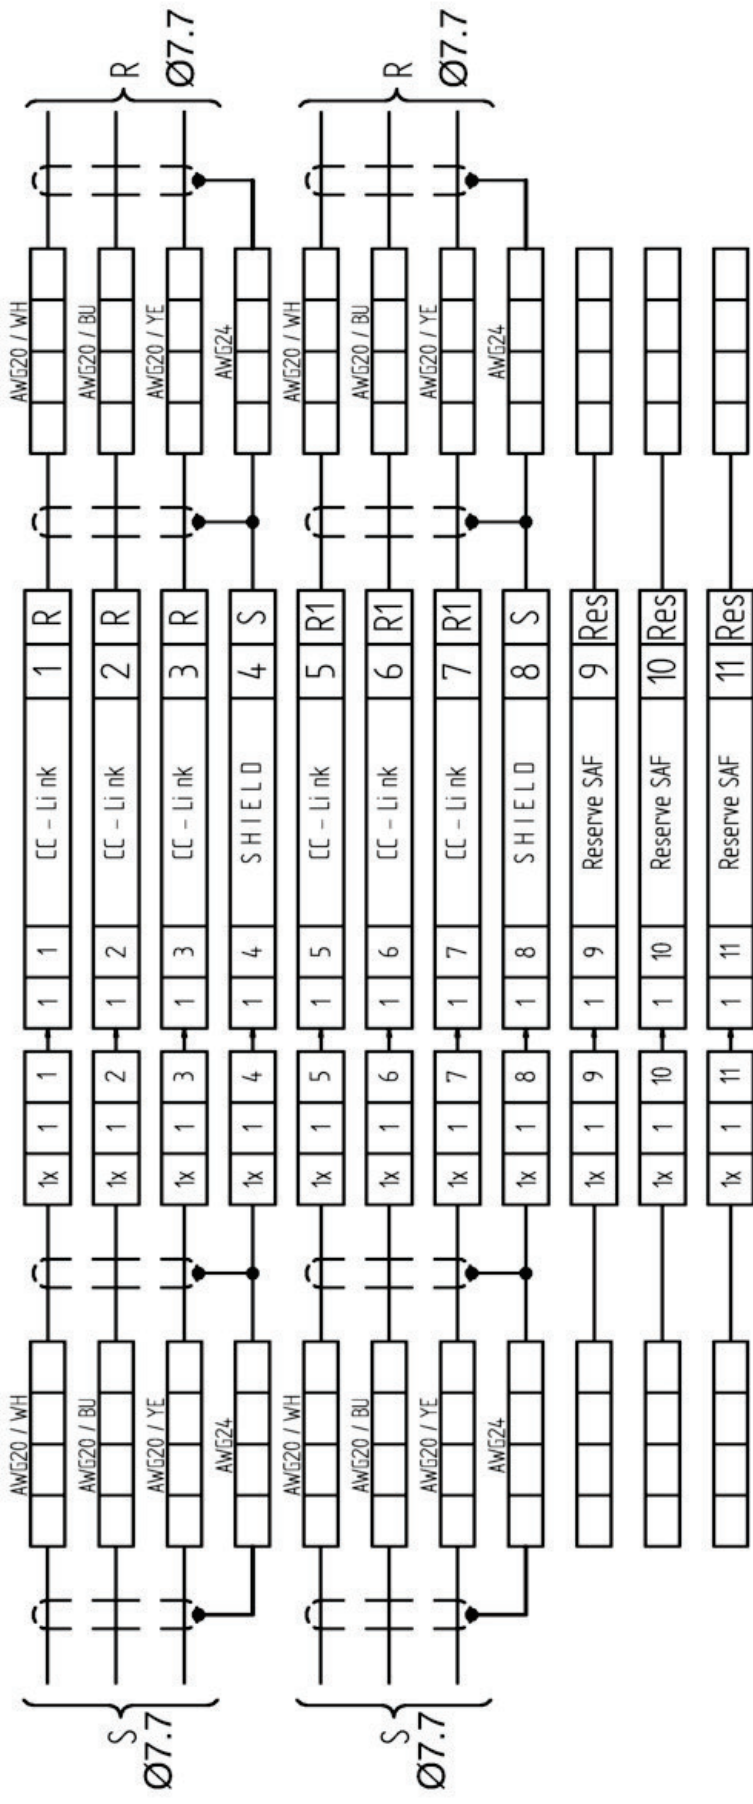

[illegible]