

Ihre Konfiguration



Ihr Konfigurationscode lautet

M5 . AAPR . 1 . 2 . 0 . 0 . 3 . 3

Die Übermittlung des Konfigurationscodes ist sowohl in der Angebots- als auch in der Auftragsphase eine wichtige Information zur Identifikation Ihrer gewünschten Variante.

Auswahl

Gehäuselänge [mm]	330
Gehäusedurchmesser [mm]	170

Technische Daten


Bezeichnung	Ø	Ø
	90mm	140mm
Durchschn. Drehzahl [min-1]	200	150
Max. Drehzahl [min-1]	400	300
Schutzklasse nach IEC 60529	IP 50	
Betriebstemperatur [°C]	-20 bis +70	
Lebensdauer bis zu [Mio. U]	50	
Strombelastung [A]	Max. 63	
Spannungsbelastung [V AC]	Max. 630	
Kabellänge Rotor [m]	3	
Kabellänge Stator [m]	3	
Gesamtgewicht [Kg]	13.2	


Anzahl	Name	Beschreibung	Breite	V	A	Wege
1	PE-Funktionseinheit	Bei einer Spannung $V \geq 60\text{ V}$ wird Ihrer Konfiguration automatisch eine PE-Funktionseinheit hinzugefügt.	0		25	1
2	Funktionseinheit A		2	630	25	3 + PE
1	Funktionseinheit P (Ethernet)		1	30	3	Ethernet + 4
1	Funktionseinheit R (CC-Link)		1	30	3	2 x CC-Link
1	Dummy Modul	Dummy Modul für die Belegung von freien Plätzen	1		0	0
4	Modulzentrierring	Modulzentrierring	0		0	0

Position	Name	Breite	V	A	Wege
Vorne	Montageflansch		0	0	0

Stromlaufplan



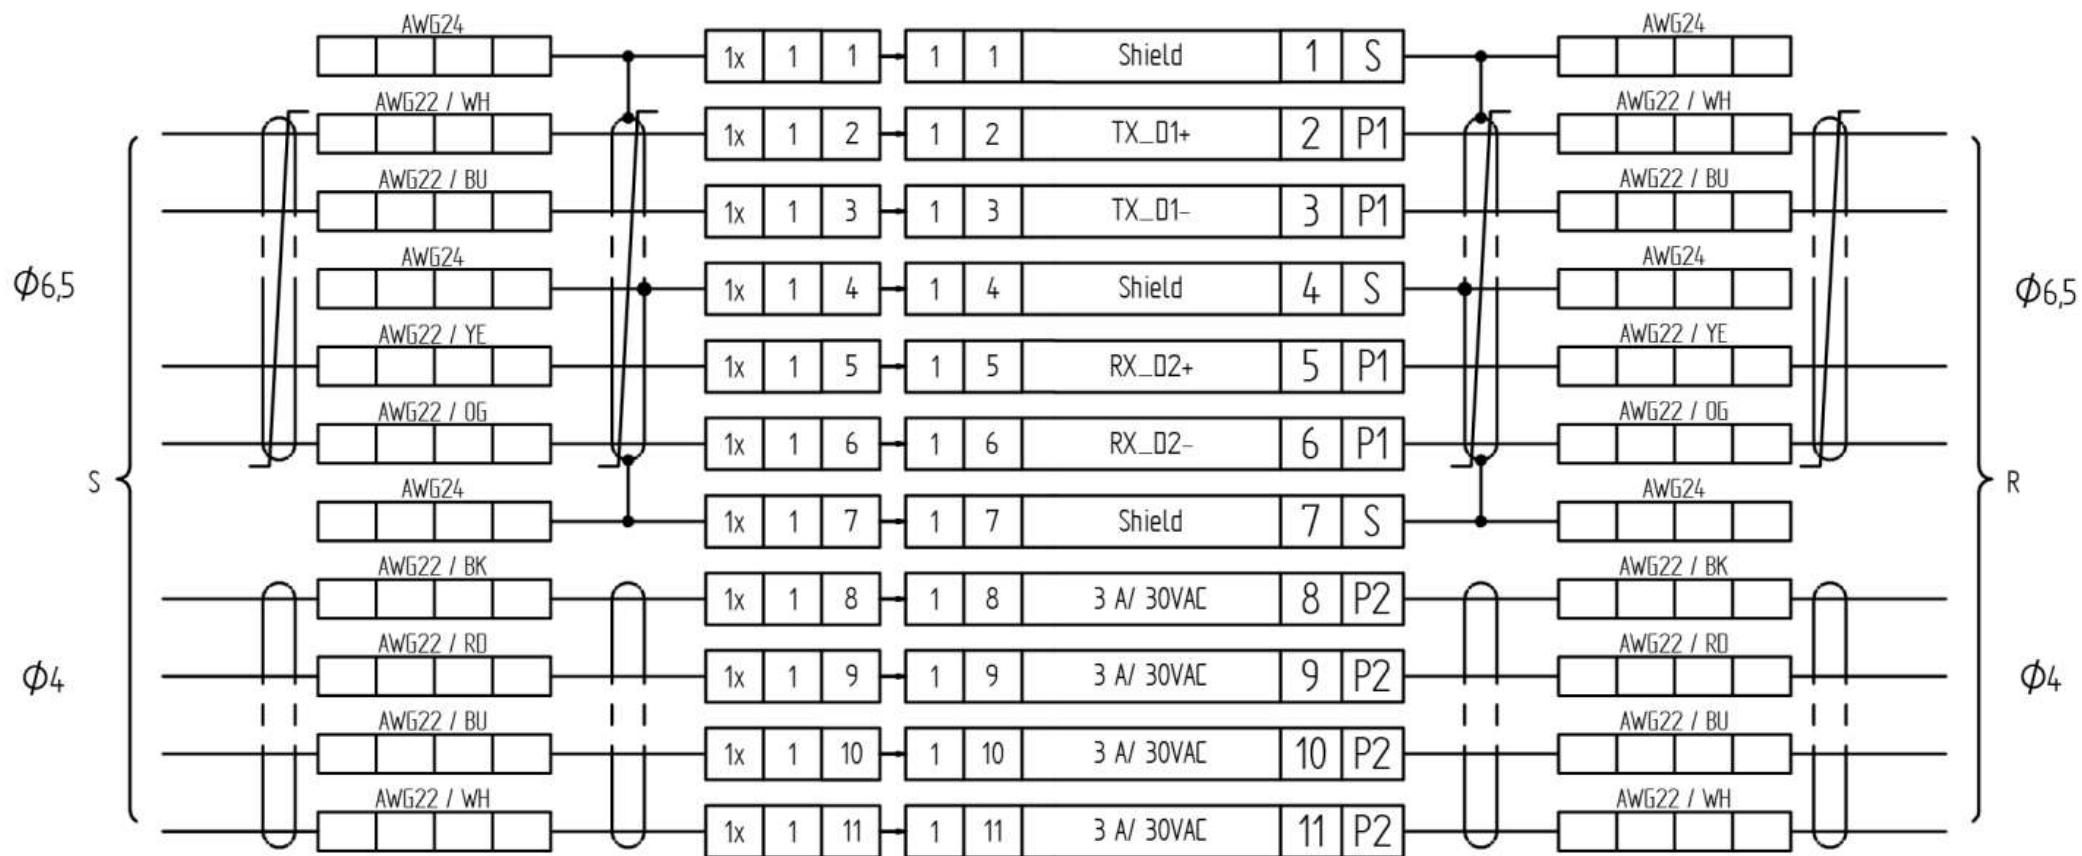

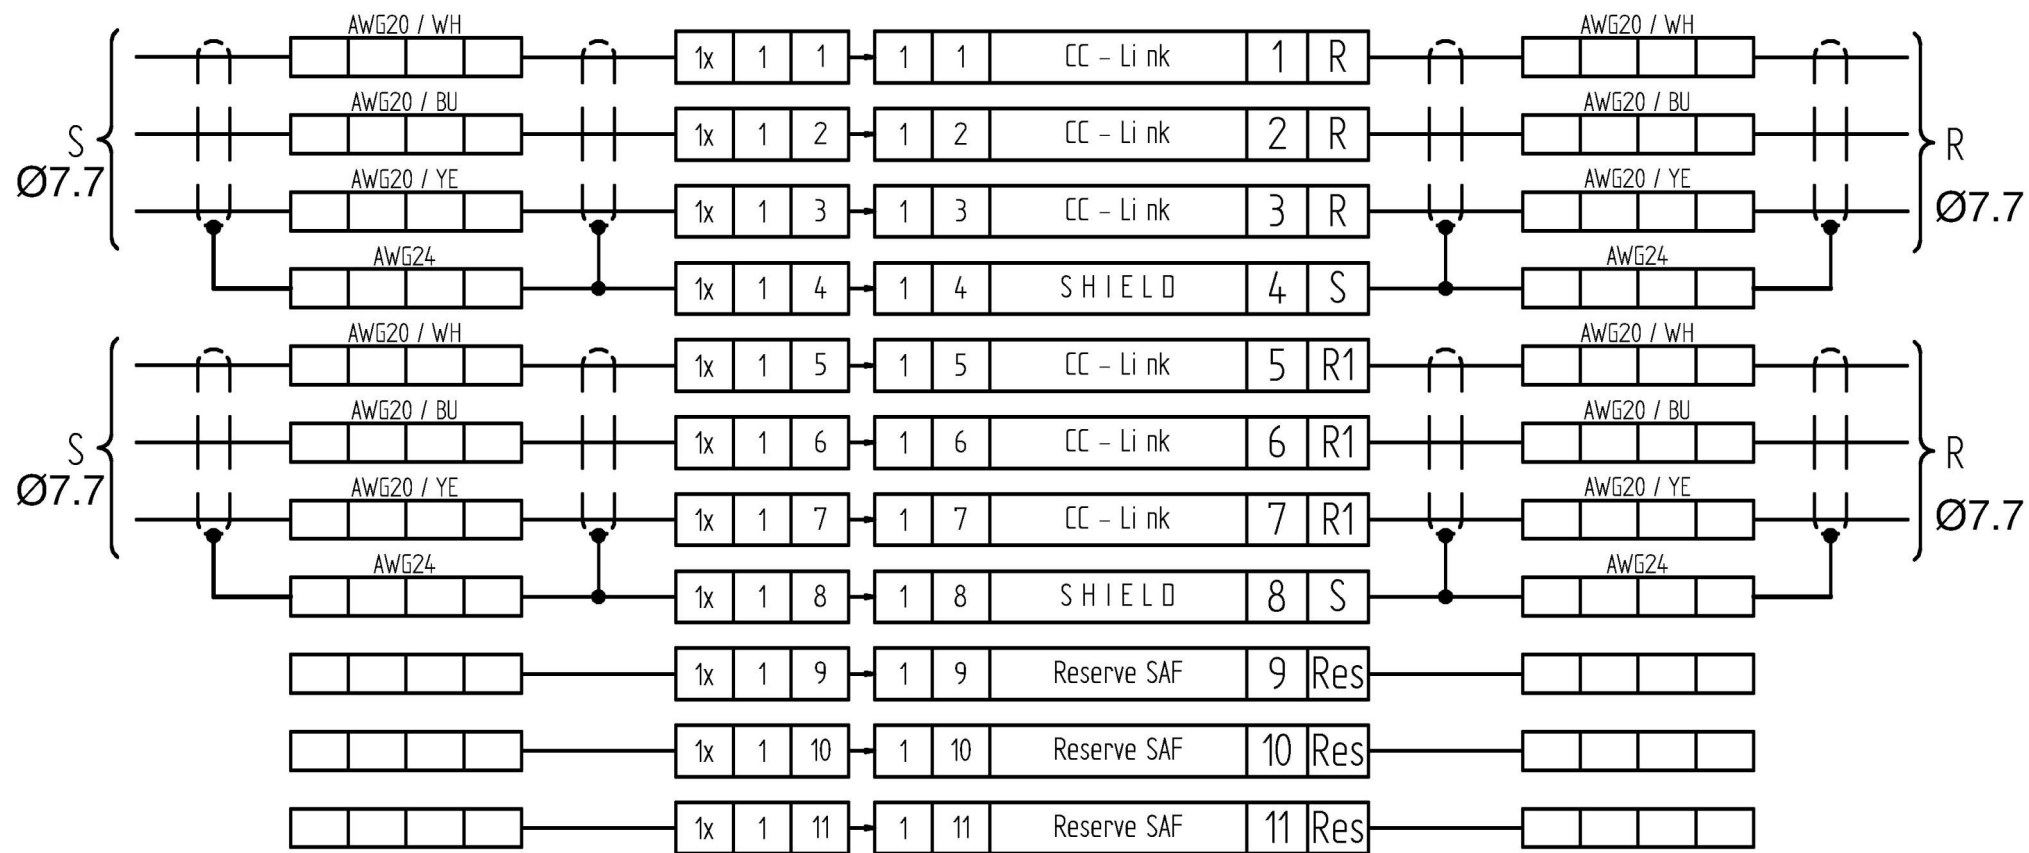

Zeichnung

