

Ihre Konfiguration



Ihr Konfigurationscode lautet

M1.CR.1.2.0.0.3.3

Die Übermittlung des Konfigurationscodes ist sowohl in der Angebots- als auch in der Auftragsphase eine wichtige Information zur Identifikation Ihrer gewünschten Variante.

Auswahl

Gehäuselänge [mm]	126
Gehäusedurchmesser [mm]	120


Technische Daten

Bezeichnung	Ø	Ø
	90mm	140mm
Durchschn. Drehzahl [min-1]	200	150
Max. Drehzahl [min-1]	400	300
Schutzklasse nach IEC 60529	IP 50	
Betriebstemperatur [°C]	-20 bis +70	
Lebensdauer bis zu [Mio. U]	50	
Strombelastung [A]	Max. 63	
Spannungsbelastung [V AC]	Max. 630	
Kabellänge Rotor [m]	3	
Kabellänge Stator [m]	3	
Gesamtgewicht [Kg]	3.3	

Anzahl	Name	Beschreibung	Breite	V	A	Wege
1	PE-Funktionseinheit	Bei einer Spannung $V \geq 60$ V wird Ihrer Konfiguration automatisch eine PE-Funktionseinheit hinzugefügt.	0		25	1
1	Funktionseinheit C		1	250	16	4
1	Funktionseinheit R (CC-Link)		1	30	3	2 x CC-Link

Position	Name	Breite	V	A	Wege
Vorne	Montageflansch		0	0	0

Stromlaufplan

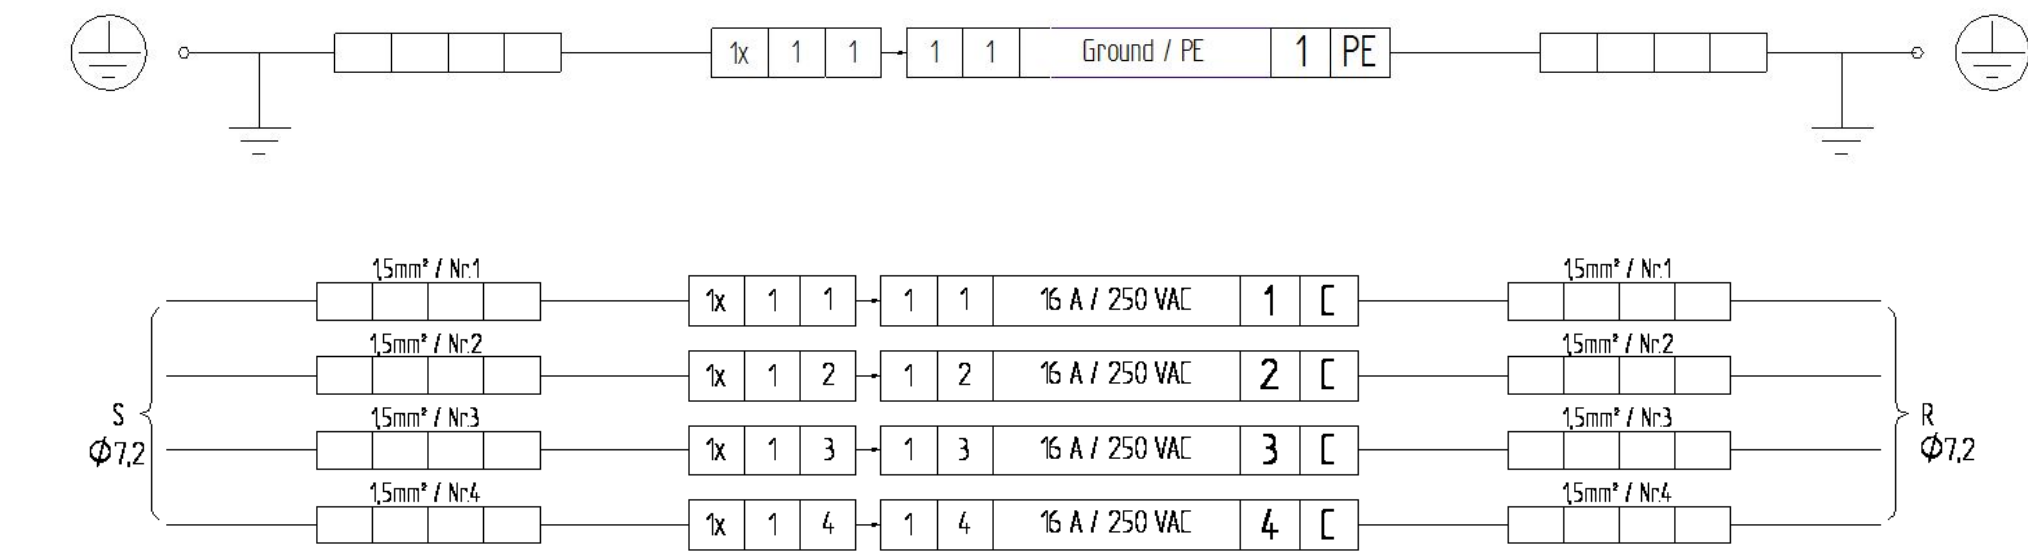



All drawings are the property of Schaeffler Group Germany and are to be treated as confidential. The reproduction, distribution and utilization as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All parts and components shown in this document are originally created and developed at Schaeffler Group Germany and a derivative of a civil application. Any falsification has no impact

