

Ihre Konfiguration



Ihr Konfigurationscode lautet

M1.DP.1.0.0.0.3.3

Die Übermittlung des Konfigurationscodes ist sowohl in der Angebots- als auch in der Auftragsphase eine wichtige Information zur Identifikation Ihrer gewünschten Variante.

Auswahl

Gehäuselänge [mm]	116
Gehäusedurchmesser [mm]	90


Technische Daten

Bezeichnung	Ø	Ø
	90mm	140mm
Durchschn. Drehzahl [min-1]	200	150
Max. Drehzahl [min-1]	400	300
Schutzklasse nach IEC 60529	IP 50	
Betriebstemperatur [°C]	-20 bis +70	
Lebensdauer bis zu [Mio. U]	50	
Strombelastung [A]	Max. 63	
Spannungsbelastung [V AC]	Max. 630	
Kabellänge Rotor [m]	3	
Kabellänge Stator [m]	3	
Gesamtgewicht [Kg]	2.6	

Anzahl	Name	Beschreibung	Breite	V	A	Wege
1	PE-Funktionseinheit	Bei einer Spannung $V \geq 60$ V wird Ihrer Konfiguration automatisch eine PE-Funktionseinheit hinzugefügt.	0		25	1
1	Funktionseinheit D		1	125	9	6
1	Funktionseinheit P (Ethernet)		1	30	3	Ethernet + 4

Stromlaufplan



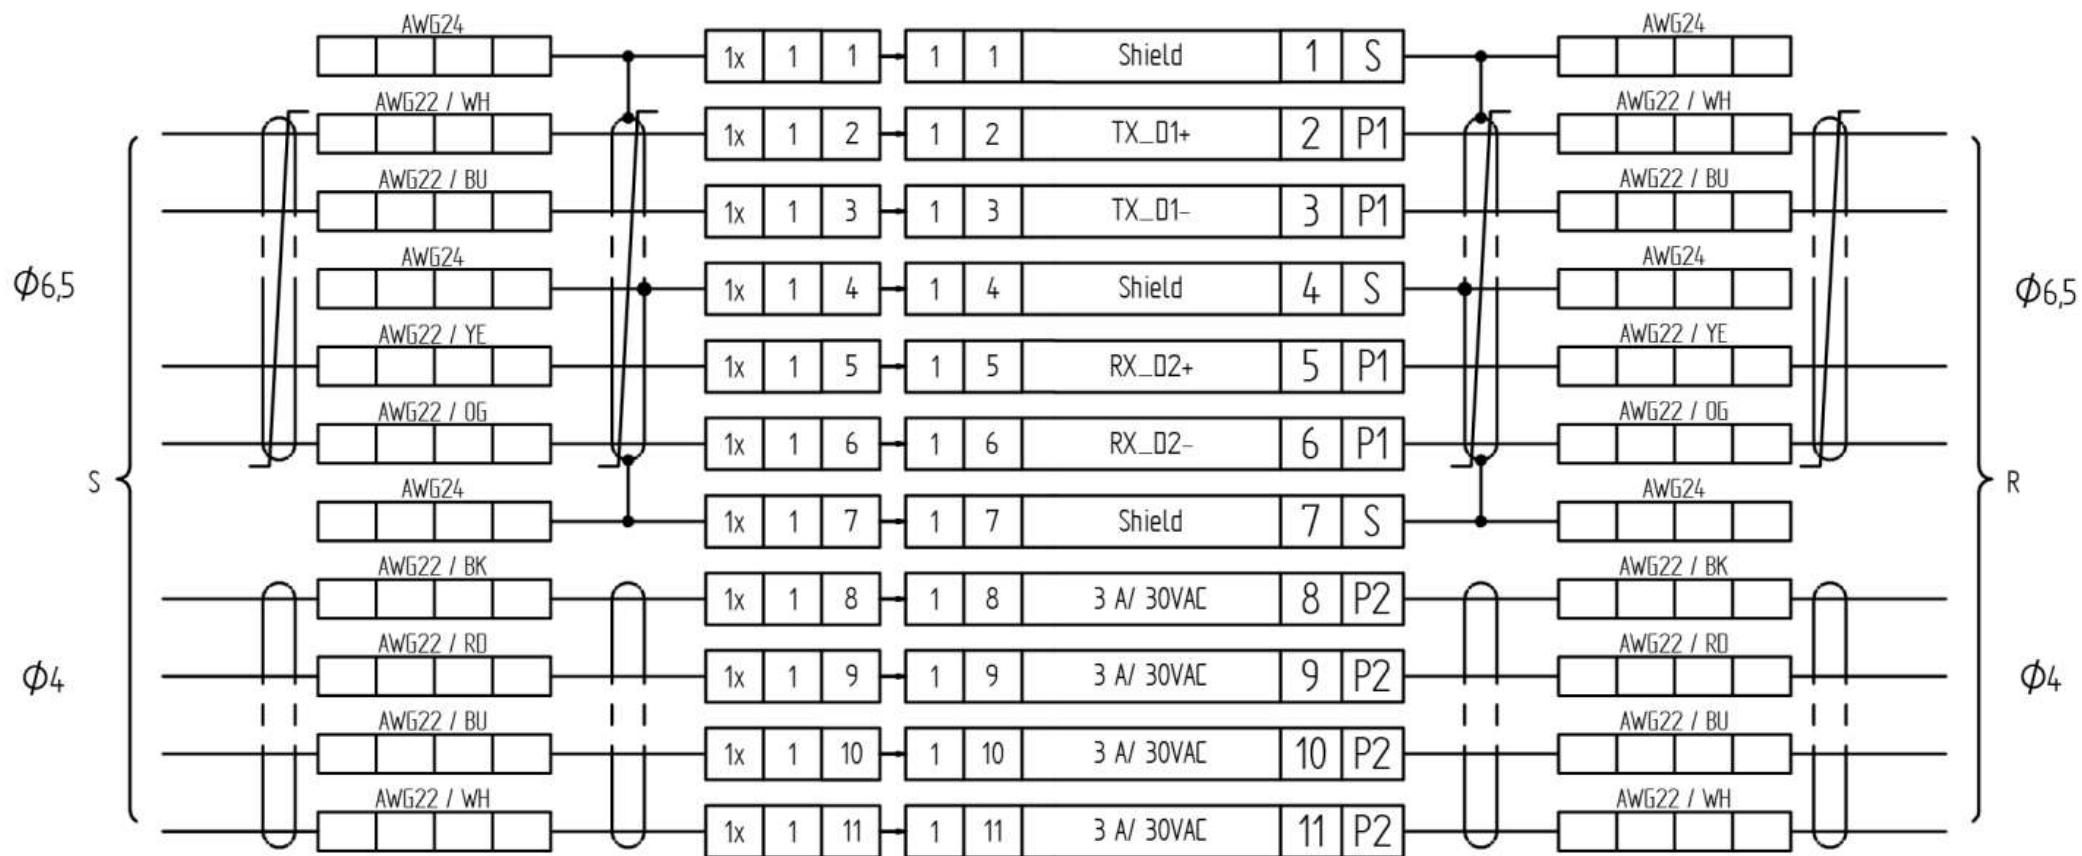

Zeichnung

