

Ihre Konfiguration



Ihr Konfigurationscode lautet

M1 . P . 0 . 1 . 0 . 0 . 3 . 3

Die Übermittlung des Konfigurationscodes ist sowohl in der Angebots- als auch in der Auftragsphase eine wichtige Information zur Identifikation Ihrer gewünschten Variante.

Auswahl

Gehäuselänge [mm]	190.5
Gehäusedurchmesser [mm]	90


Technische Daten

Bezeichnung	Ø 90mm	Ø 140mm
Durchschn. Drehzahl [min-1]	200	150
Max. Drehzahl [min-1]	400	300
Schutzklasse nach IEC 60529	IP 50	
Betriebstemperatur [°C]	-20 bis +70	
Lebensdauer bis zu [Mio. U]	50	
Strombelastung [A]	Max. 63	
Spannungsbelastung [V AC]	Max. 630	
Kabellänge Rotor [m]	3	
Kabellänge Stator [m]	3	
Gesamtgewicht [Kg]	2.1	

Anzahl	Name	Beschreibung	Breite	V	A	Wege
1	Massebahn Dummy	Wird anstelle eines PE-Weges eingesetzt	1		0	1
1	Funktionseinheit P (Ethernet)		1	30	3	Ethernet + 4
1	Dummy Modul	Dummy Modul für die Belegung von freien Plätzen	1		0	0

Position	Name	Breite	Kanäle	Querschnitt	Druck	Medium	Verbindungen
Vorne	Mediendrehdurchführung 1/4" (1-Kanal)	1	MIA 1 --> 6 mm MIA 2 --> 12,7 mm		Luft, Wasser, Öl	MIA 1 --> G 1/4" MIA 2 --> G 1/2"	

Stromlaufplan

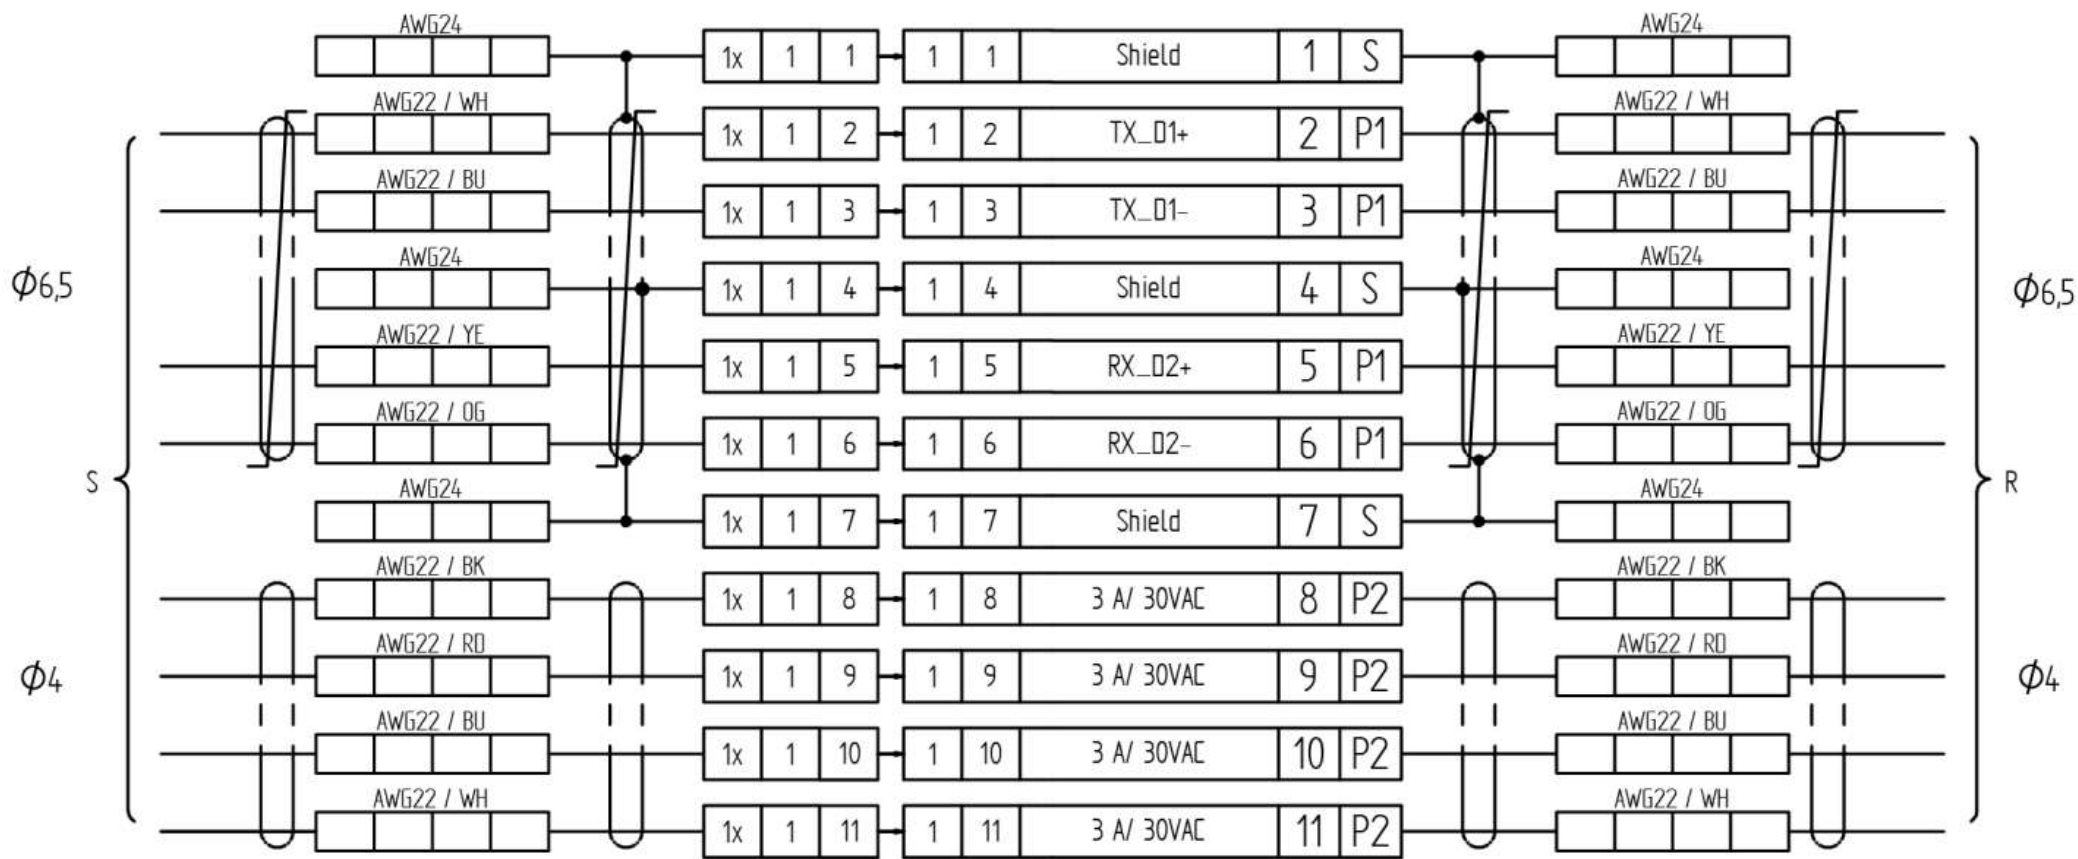

All drawings are the property of Schindler GmbH Germany and are to be treated as confidential. The reproduction, distribution and utilization as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Therefore will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.

All parts and components shown in this document are originally created and developed at Schindler GmbH Germany and therefore are the property of Schindler GmbH Germany. Any reproduction or use of these parts or components for other than the intended purpose without the express written consent of Schindler GmbH Germany is prohibited. Any unauthorized use of these parts or components may result in legal action.

